




COMUNE DI AVELLA (AV)

Realizzazione di un impianto per lo scolmatore di piena e collettore emissario, nuovi tratti di rete fognaria, monitoraggio delle acque, miste e raccolta acque bianche.

CUP: J22E25000040006

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

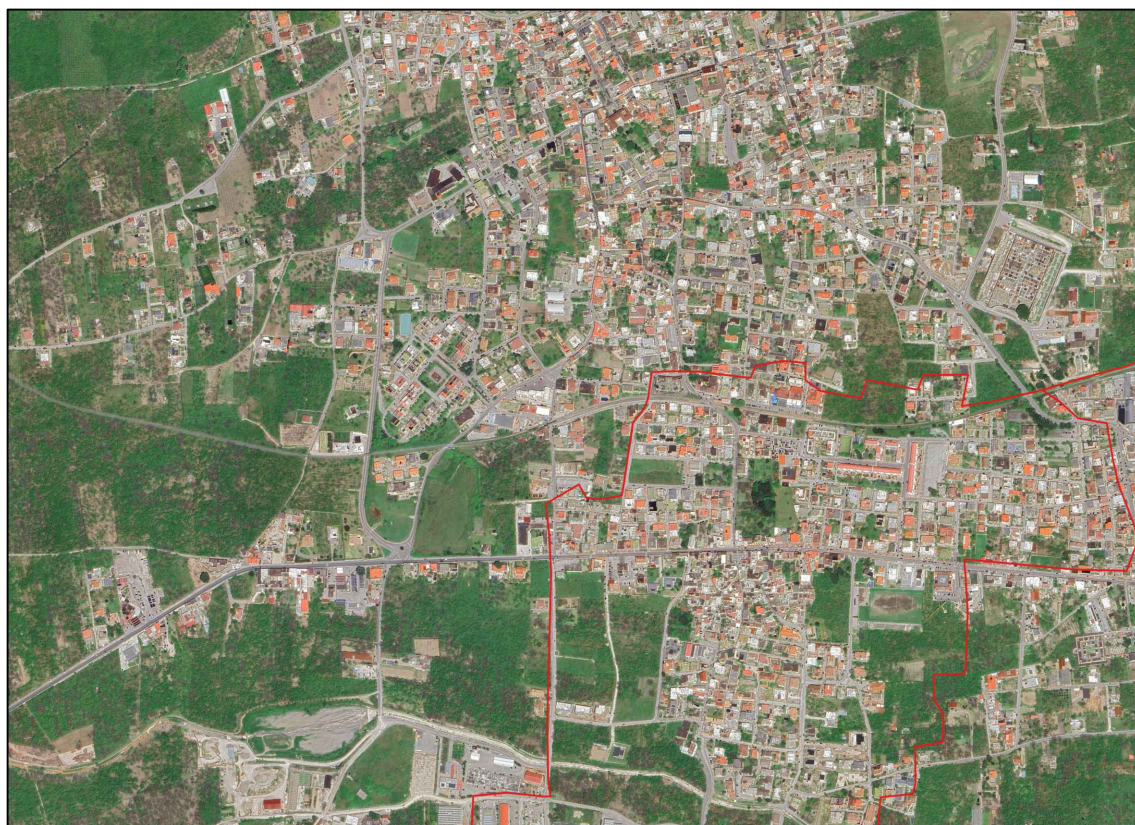

Titolo elaborato

Stima della sicurezza separata

Elaborato

EEco.05

Redatto da

U.T.C. Avella

Scala :

Data : Giugno 2026

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di un impianto per lo scolmatore di piena e collettore emissario, nuovi tratti di rete fognaria, monitoraggio delle acque, miste e raccolta acque bianche. CUP: J22E25000040006

COMMITTENTE: Comune di Avella (AV)

Data, 04/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Oneri per la sicurezza esclusa (SpCat 1) Generale (Cat 1)							
1 / 1 CAM26_P01 .010.010.M 01/10/2020	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio Per cantiere fisso di estensione 70 m e altezza 2 m *(par.ug.=250/30)	8,33	70,00		2,000	1'166,20		
	SOMMANO mq/30gg					1'166,20	1,36	1'586,03
2 / 2 CAM26_P01 .050.010.A 01/10/2020	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120 Da installare presso l'area di cantiere fisso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	80,45	160,90
3 / 3 CAM26_P01 .050.020.A 01/10/2020	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 Da posizionare presso l'area di cantiere fisso. Si prevede un nolo pari a 250 giorni naturali e consecutivi. *(par.ug.=2*(250-30)/30)	14,67				14,67		
	SOMMANO cad/30gg					14,67	28,68	420,74
4 / 4 CAM26_P01 .050.090.F 01/10/2020	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm Per ufficio. Da installare presso l'area di cantiere fisso Per infermeria e deposito attrezzature e DPI. Da installare presso l'area di cantiere fisso Per refettorio e mensa. Da installare presso l'area di cantiere fisso					1,00		
						1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		2'167,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		2'167,67
	SOMMANO cad					3,00	625,74	1'877,22
5 / 5 CAM26_P01 .050.100.F 01/10/2020	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm Per ufficio. Da installare presso l'area di cantiere fisso * (par.ug.=(250-30)/30) Per infermeria e deposito attrezzature e DPI. Da installare presso l'area di cantiere fisso *(par.ug.=(250-30)/30) Per refettorio e mensa. Da installare presso l'area di cantiere fisso * (par.ug.=(250-30)/30)	7,33				7,33		
		7,33				7,33		
		7,33				7,33		
	SOMMANO cad/30gg					21,99	453,39	9'970,05
6 / 6 CAM26_P01 .040.010.J 01/10/2020	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC N. 5 estintori da posizionare presso l'area di cantiere fisso. Si prevede un nolo pari a 250 giorni naturali e consecutivi. *(par.ug.=5*(250)/30)	41,67				41,67		
	SOMMANO cad/30gg					41,67	5,38	224,18
7 / 7 CAM26_P01 .040.060.D 01/10/2020	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6 Da posizionare presso l'area di cantiere fisso. Si prevede un nolo pari a 250 giorni naturali e consecutivi.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	26,07	130,35
8 / 8 CAM26_P01 .060.030.B 01/10/2020	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm n. 3 cartelli di cantiere. Da posizionare presso l'area di cantiere fisso. Si prevede un nolo pari a 250 giorni naturali e consecutivi. * (par.ug.=3*(250)/30)	25,00				25,00		
	SOMMANO cad/30gg					25,00	59,52	1'488,00
9 / 9 CAM26_U07 .050.055.A 15/10/2025	Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto e versamento. Area deposito materiali e piazzale mezzi	291,00			0,500	145,50		
	SOMMANO mc					145,50	90,43	13'157,57
	A R I P O R T A R E							29'015,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'015,04
	Pozzetto di confluenza (Cat 2)							
10 / 10 CAM26_P01 .010.010.M 01/10/2020	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio Per cantiere mobile con altezza 2 m	1,00	44,00		2,000	88,00		
	SOMMANO mq/30gg					88,00	1,36	119,68
11 / 11 CAM26_P01 .020.030.A 15/10/2025	Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq Passerella pedonale da posizionare in corrispondenza degli attraversamenti sul marciapiede					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	881,82	1'763,64
12 / 12 CAM26_P01 .060.010.E 15/10/2025	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe II Per segnalazione lavori					2,00		
	SOMMANO cad/30gg					2,00	11,10	22,20
13 / 13 CAM26_P01 .060.030.B 15/10/2025	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm Per attività di lavorazione					2,00		
	SOMMANO cad/30gg					2,00	59,52	119,04
14 / 14 CAM26_P01 .060.040.A 15/10/2025	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm Per segnalazione					2,00		
	SOMMANO cad/30gg					2,00	47,44	94,88
15 / 15 CAM26_P01 .060.060.F 15/10/2025	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm Per supporto cartellonistica a terra					4,00		
	SOMMANO cad/30gg					4,00	9,51	38,04
16 / 16 CAM26_P01 .060.080.A 15/10/2025	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscristonismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,72	283,44
	A R I P O R T A R E							31'455,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'455,96
	Nuovi tratti fognari (Cat 3)							
17 / 17 CAM26_P01 .010.010.M 01/10/2020	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio Per cantiere mobile con altezza 2 m	1,00	100,00		2,000	200,00		
	SOMMANO mq/30gg					200,00	1,36	272,00
18 / 18 PA.SIC.01 15/10/2025	Montaggio e smontaggio di recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2 m per una lunghezza di 100 m Montaggio e smontaggio per avanzamento cantiere *(par.ug.=1/100)	0,01	5440,00			54,40		
	SOMMANO a corpo					54,40	286,23	15'570,91
19 / 19 CAM26_P01 .020.030.A 15/10/2025	Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq Passerella pedonale da posizionare in corrispondenza degli attraversamenti sul marciapiede					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	881,82	3'527,28
	A R I P O R T A R E							50'826,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'826,15
	Scolmatore (Cat 4)							
20 / 20 CAM26_P01 .010.010.M 01/10/2020	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio Per cantiere mobile con altezza 2 m	1,00	80,00		2,000	160,00		
	SOMMANO mq/30gg					160,00	1,36	217,60
21 / 21 CAM26_P01 .020.030.A 15/10/2025	Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq Passerella pedonale da posizionare in corrispondenza degli attraversamenti sul marciapiede					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	881,82	3'527,28
22 / 22 CAM26_P01 .020.040.A 15/10/2025	Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq Passerella pedonale da posizionare in corrispondenza degli attraversamenti sul marciapiede *(par.ug.=4,00*1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	39,19	156,76
23 / 23 CAM26_P01 .060.030.B 15/10/2025	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm Per attività di lavorazione					4,00		
	SOMMANO cad/30gg					4,00	59,52	238,08
24 / 24 CAM26_P01 .060.060.F 15/10/2025	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm Per supporto cartellonistica a terra					4,00		
	SOMMANO cad/30gg					4,00	9,51	38,04
	Parziale LAVORI A CORPO euro							55'003,91
	T O T A L E euro							55'003,91
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
001	Oneri per la sicurezza esclusa	55'003,91	100,000	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	55'003,91	100,000	
	Data, 04/06/2026 Il Tecnico			
	A R I P O R T A R E			