



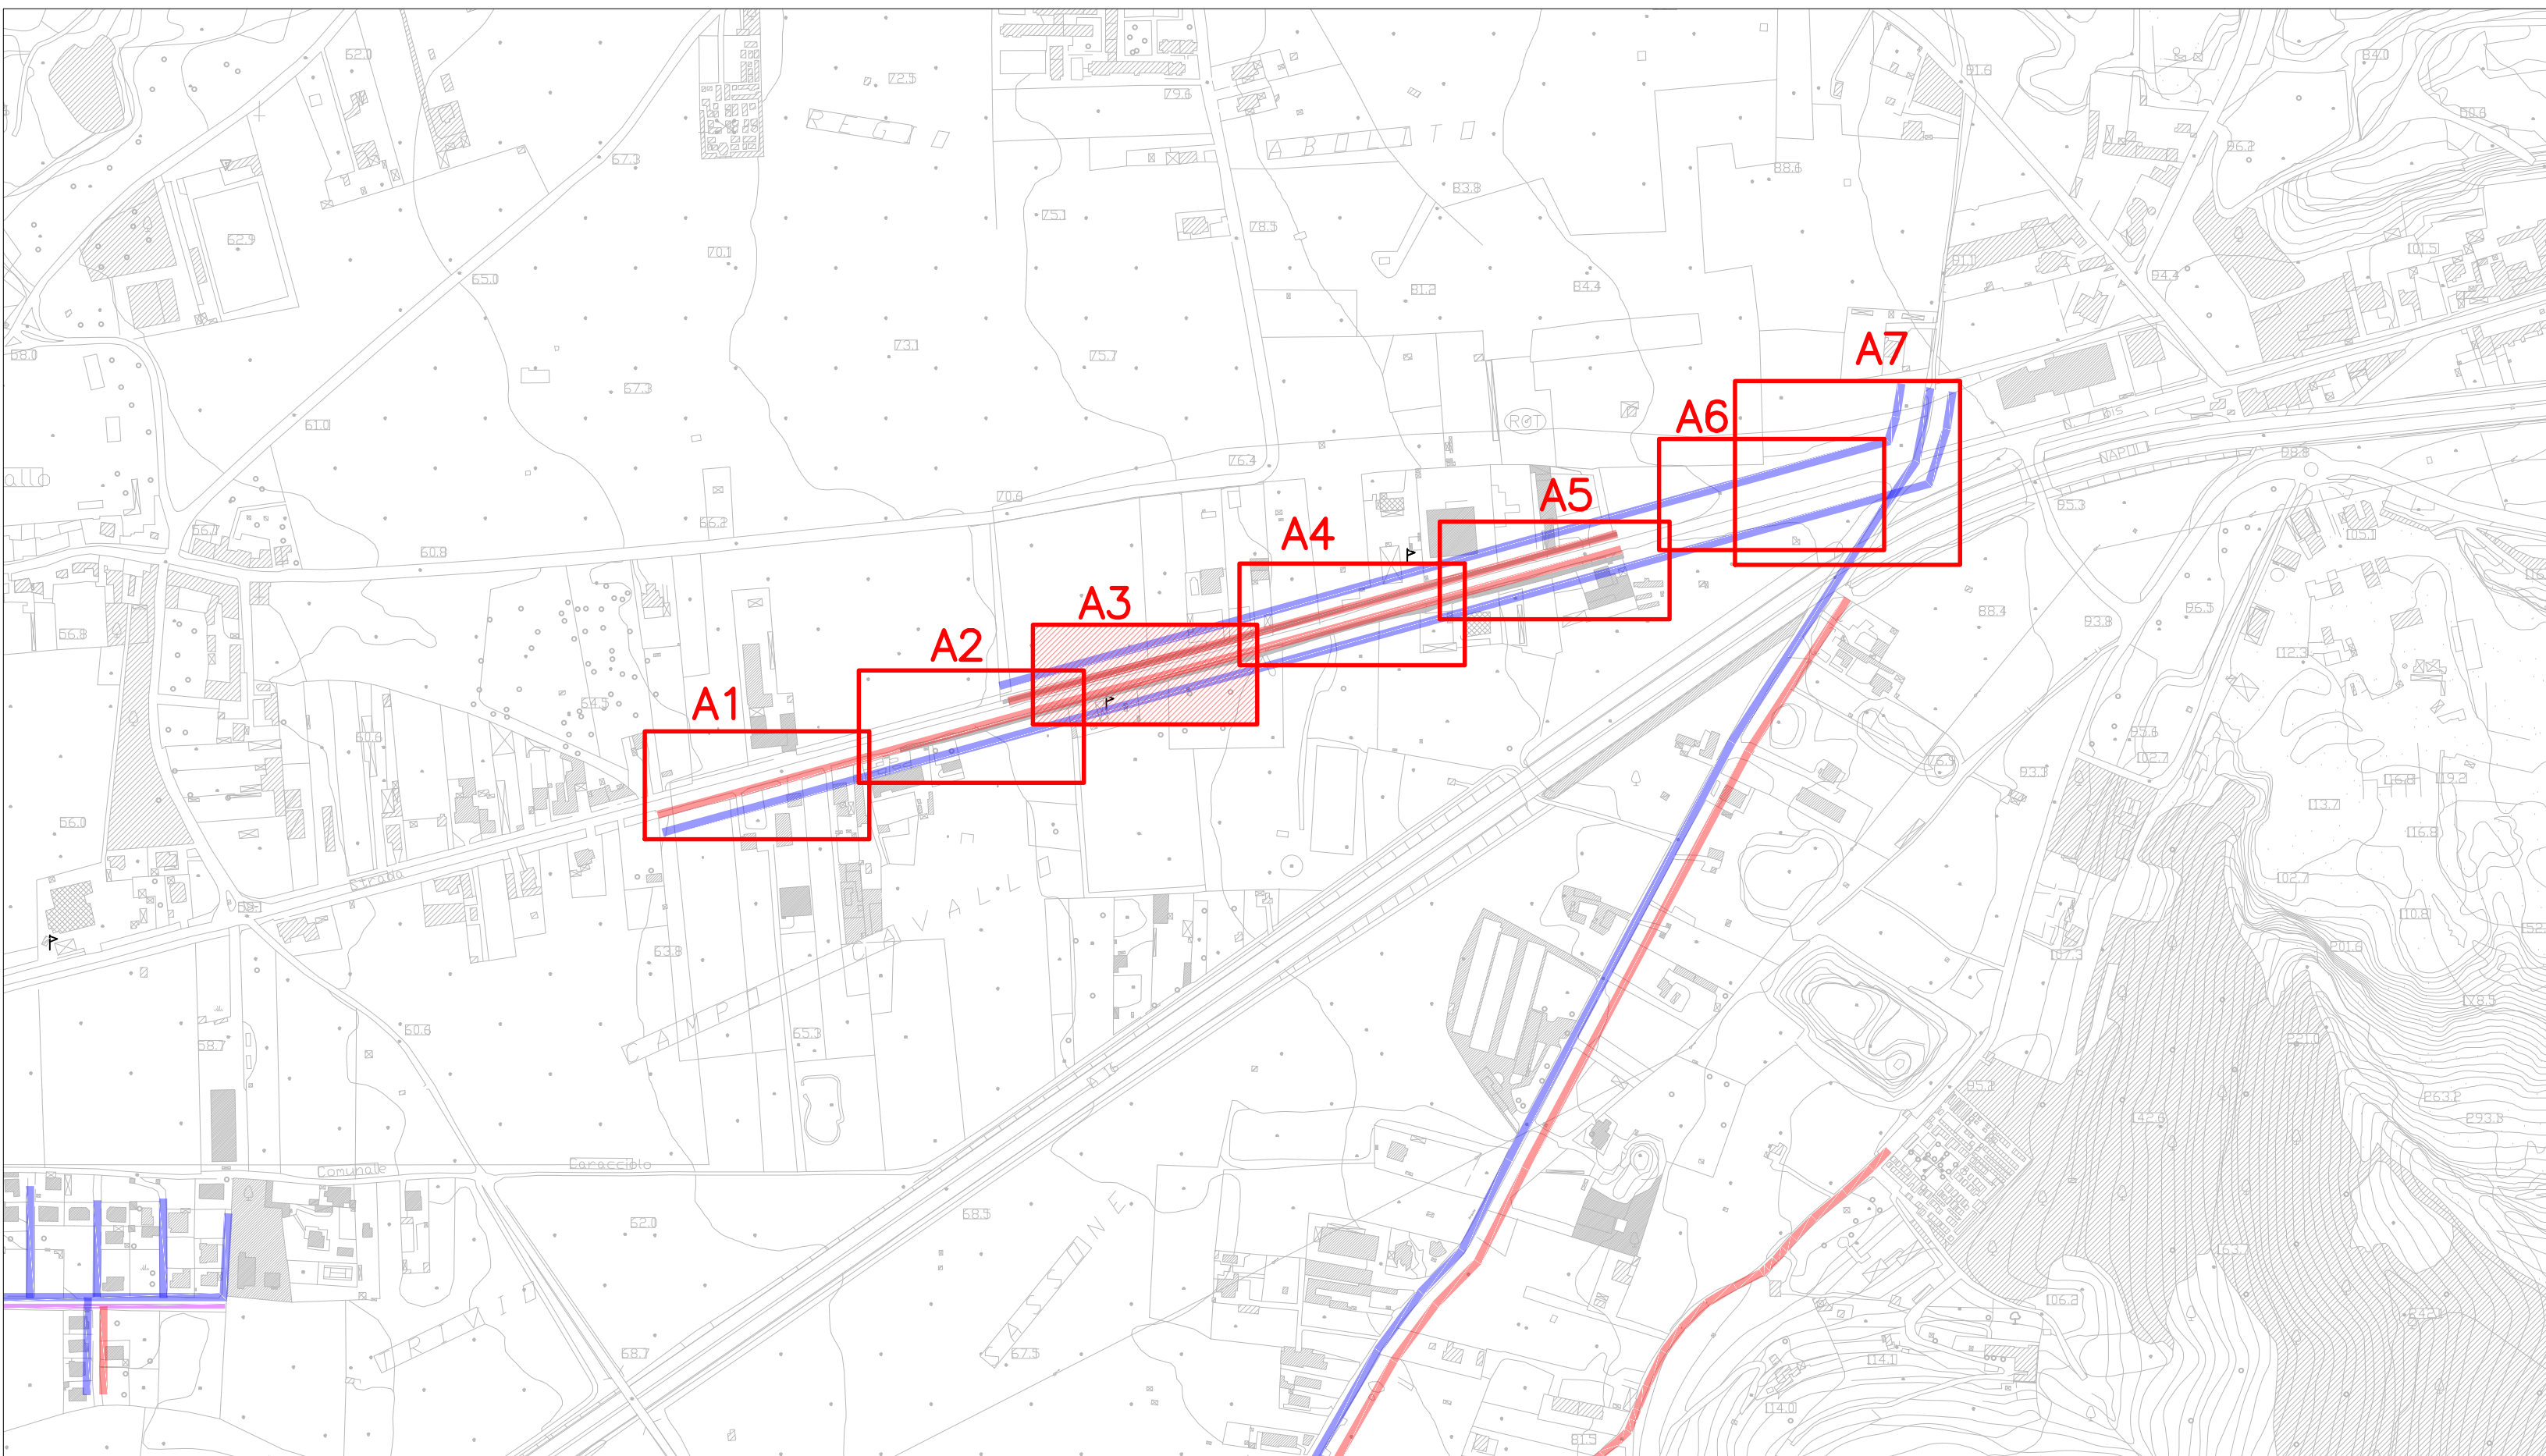


STATO DI PROGETTO SEZIONE STRADALE TIPO 2

Scala 1:100

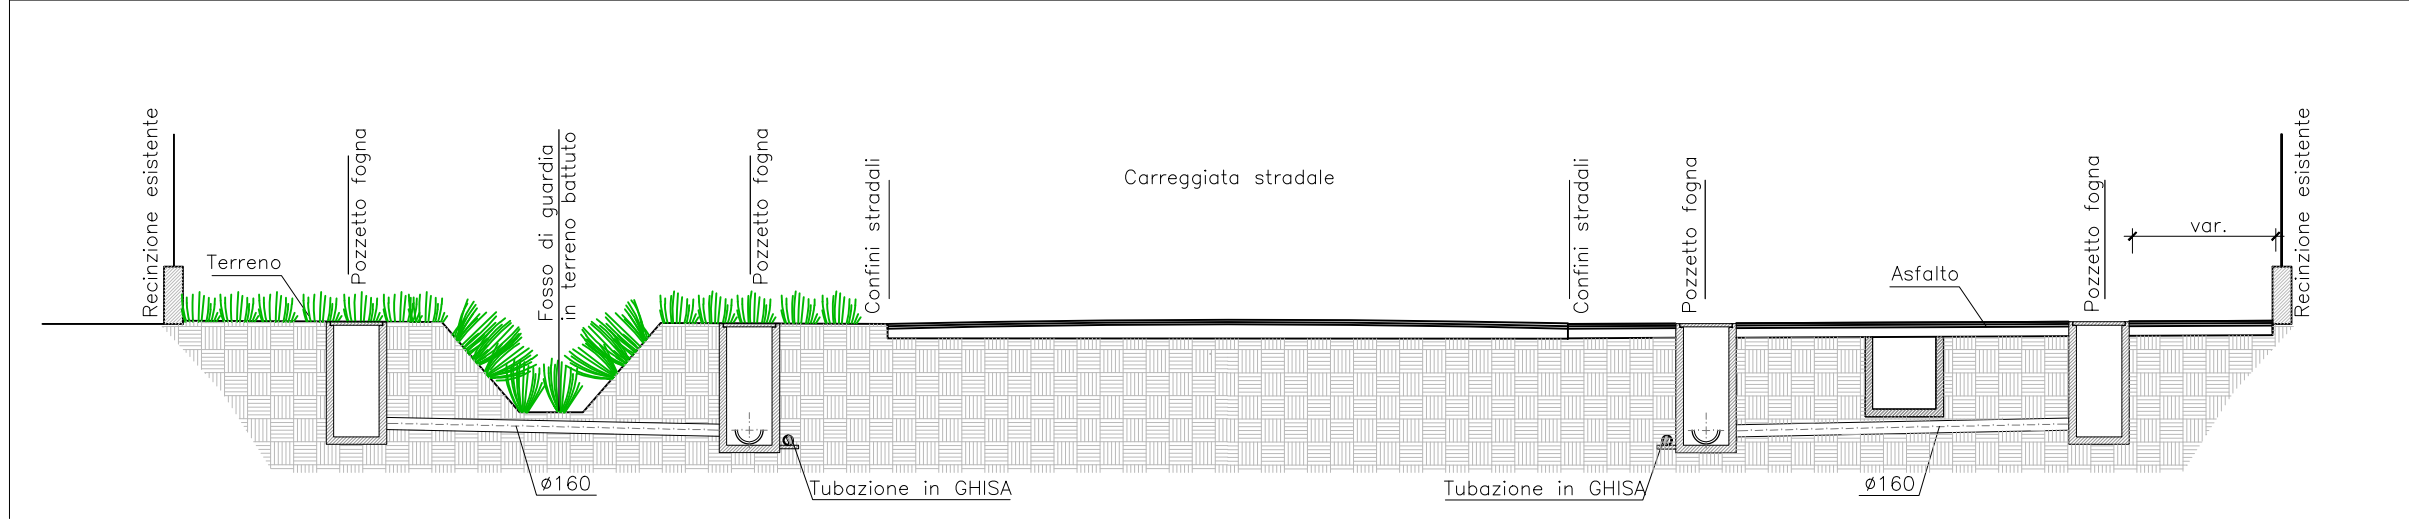


STATO DI PROGETTO SEZIONE STRADALE TIPO 1

Scala 1:100

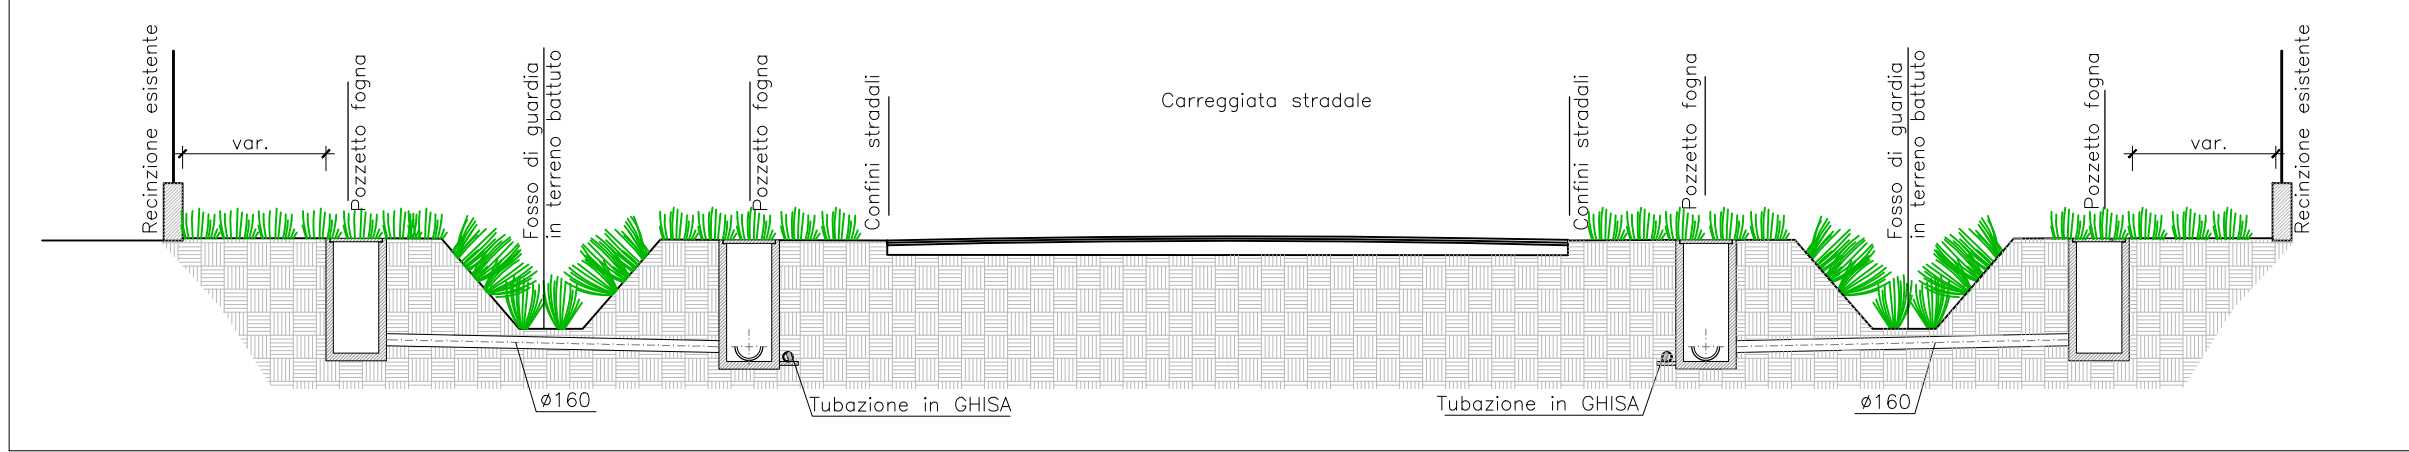

STATO DI PROGETTO SEZIONE STRADALE TIPO 3


Scala 1:100

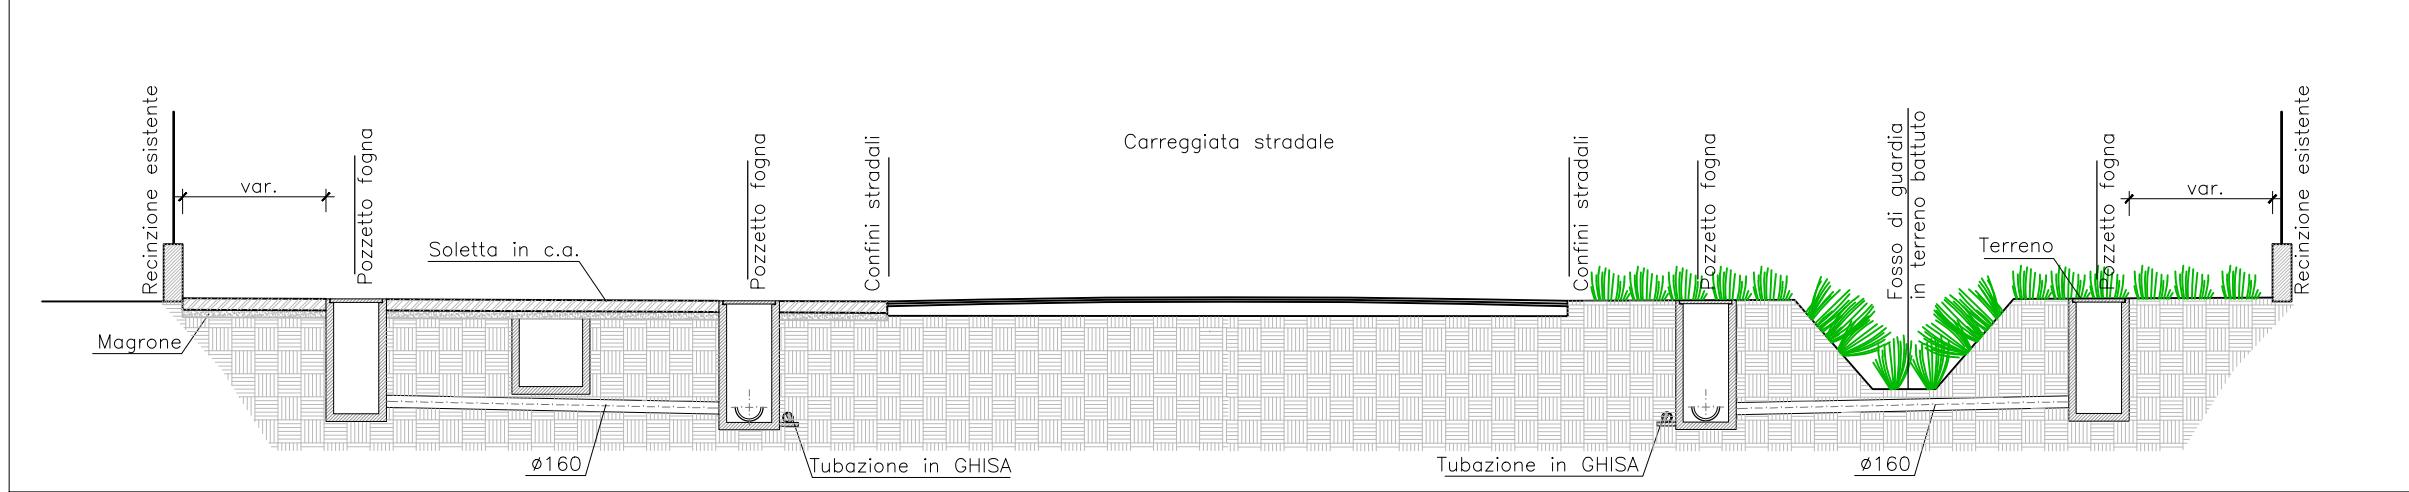

ZONA A LATO SX - SS76a		
REF. VOCE	DETTAGLIO LAVORAZIONE	QUANTIFICAZIONE
CANOE_E01.020.010.A	Scavo per realizzazione della nuova rete fognaria/stazione acqua potabile. Lunghezza 80 cm. Profondità 160 cm.	124,80 mc
CANOE_U05.010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso.	33,60 mc
CANOE_U05.010.020.B	Frattura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Spessore 3 cm.	315,00 mq/cm
CANOE_E03.010.010.B (CAN)	Realizzazione letto di posa tubazione con calcestruzzo classe di resistenza C16/20. Lunghezza 80 cm. Spessore 5 cm.	38,80 mc
CANOE_U02.040.022.F (CAN)	Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo SNA DE 215 mm.	320,00 m
CANOE_U02.040.022.E (CAN)	Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo SNA DE 225 mm.	330,00 m
CANOE_U02.040.022.C (CAN)	Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo SNA DE 160 mm.	70,20 m
CANOE_U01.010.010.A	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete aduzione acqua potabile. Diametro 80 mm.	490,00 m
CANOE_U01.010.010.B	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete aduzione acqua potabile. Diametro 80 mm.	600,00 m
CANOE_U01.010.010.C	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete aduzione acqua potabile. Diametro 100 mm.	-
CANOE_U01.010.010.D	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete aduzione acqua potabile. Diametro 125 mm.	-
CANOE_U04.020.026.A	Posa in opera di pozzetto di riscontro. Dim. 70x70x90 cm.	25,00
CANOE_U04.020.026.C	Posa in opera di pozzetto di riscontro. Dim. 100x100x90 cm.	17,00
CANOE_U05.020.080.A	Realizzazione di strato di sottopavimentazione in malta granulata stabilizzata. Lunghezza 80 cm. Spessore 20 cm.	33,60 mc
CANOE_U05.020.090.A	Realizzazione di strato di base in conglomerato bituminoso. Lunghezza 80 cm. Spessore 10 cm.	1680,00 mq/cm
CANOE_U05.020.095.A	Realizzazione di biode in conglomerato bituminoso. Lunghezza 80 cm. Spessore 7 cm.	1176,00 mq/cm
CANOE_U05.020.096.A	Realizzazione di strato di usura in conglomerato bituminoso. Spessore 3 cm.	504,00 mq/cm
CANOE_C09.010.070.B	Installazione di larante sottosuolo in ghisa DN 70	10,00
NP.03	Realizzazione nuova colonna di distribuzione acqua potabile	15,00

LEGENDA	
	Pozzetto prefabbricato a sezione rettangolare in opera su un sottotelo di impermeabilizzazione RCM-100 dello spessore di 15cm e spessore di 15cm in situ. Il pozzetto dovrà essere opportunamente appoggiato sul terreno e dovrà essere in calcestruzzo. Gli elementi dovranno essere in opera a filo della pavimentazione, a seconda della indicazione progettualistica.
	Rete di scarico acque reflue/grigie con tubo in PVC rigido conforme norme UNI EN 14271-1 tipo SNA per condotte di scarico. Intestato di acqua calda e industriali. Giunti a bicchiere con guarnizione in gomma. Diametro indicato in pianta.
	Rete di aduzione acqua potabile con condotte in ghisa e sintermetalliche. Giunti a bicchiere con guarnizione in gomma. Diametro indicato in pianta.
	Rete fognaria esistente.
	Realizzazione di nuova colonna di distribuzione acqua potabile.
	Strada SNA DN 70 sottosuolo.
	Pozzetto per intercettazione rete idrica.
T ₀ = quota terreno T ₁ = fondo tubo	
NB: IL PRESENTE ELABORATO GRAFICO E' DA RITENERE VALIDO PER I SOI IMPIANTI, PER QUANTO RICORRA LA BASE ARCHITETTICA SI FACCI RIFERIMENTO AI QUANTI SPECIALISTICI.	

Scala 1:200

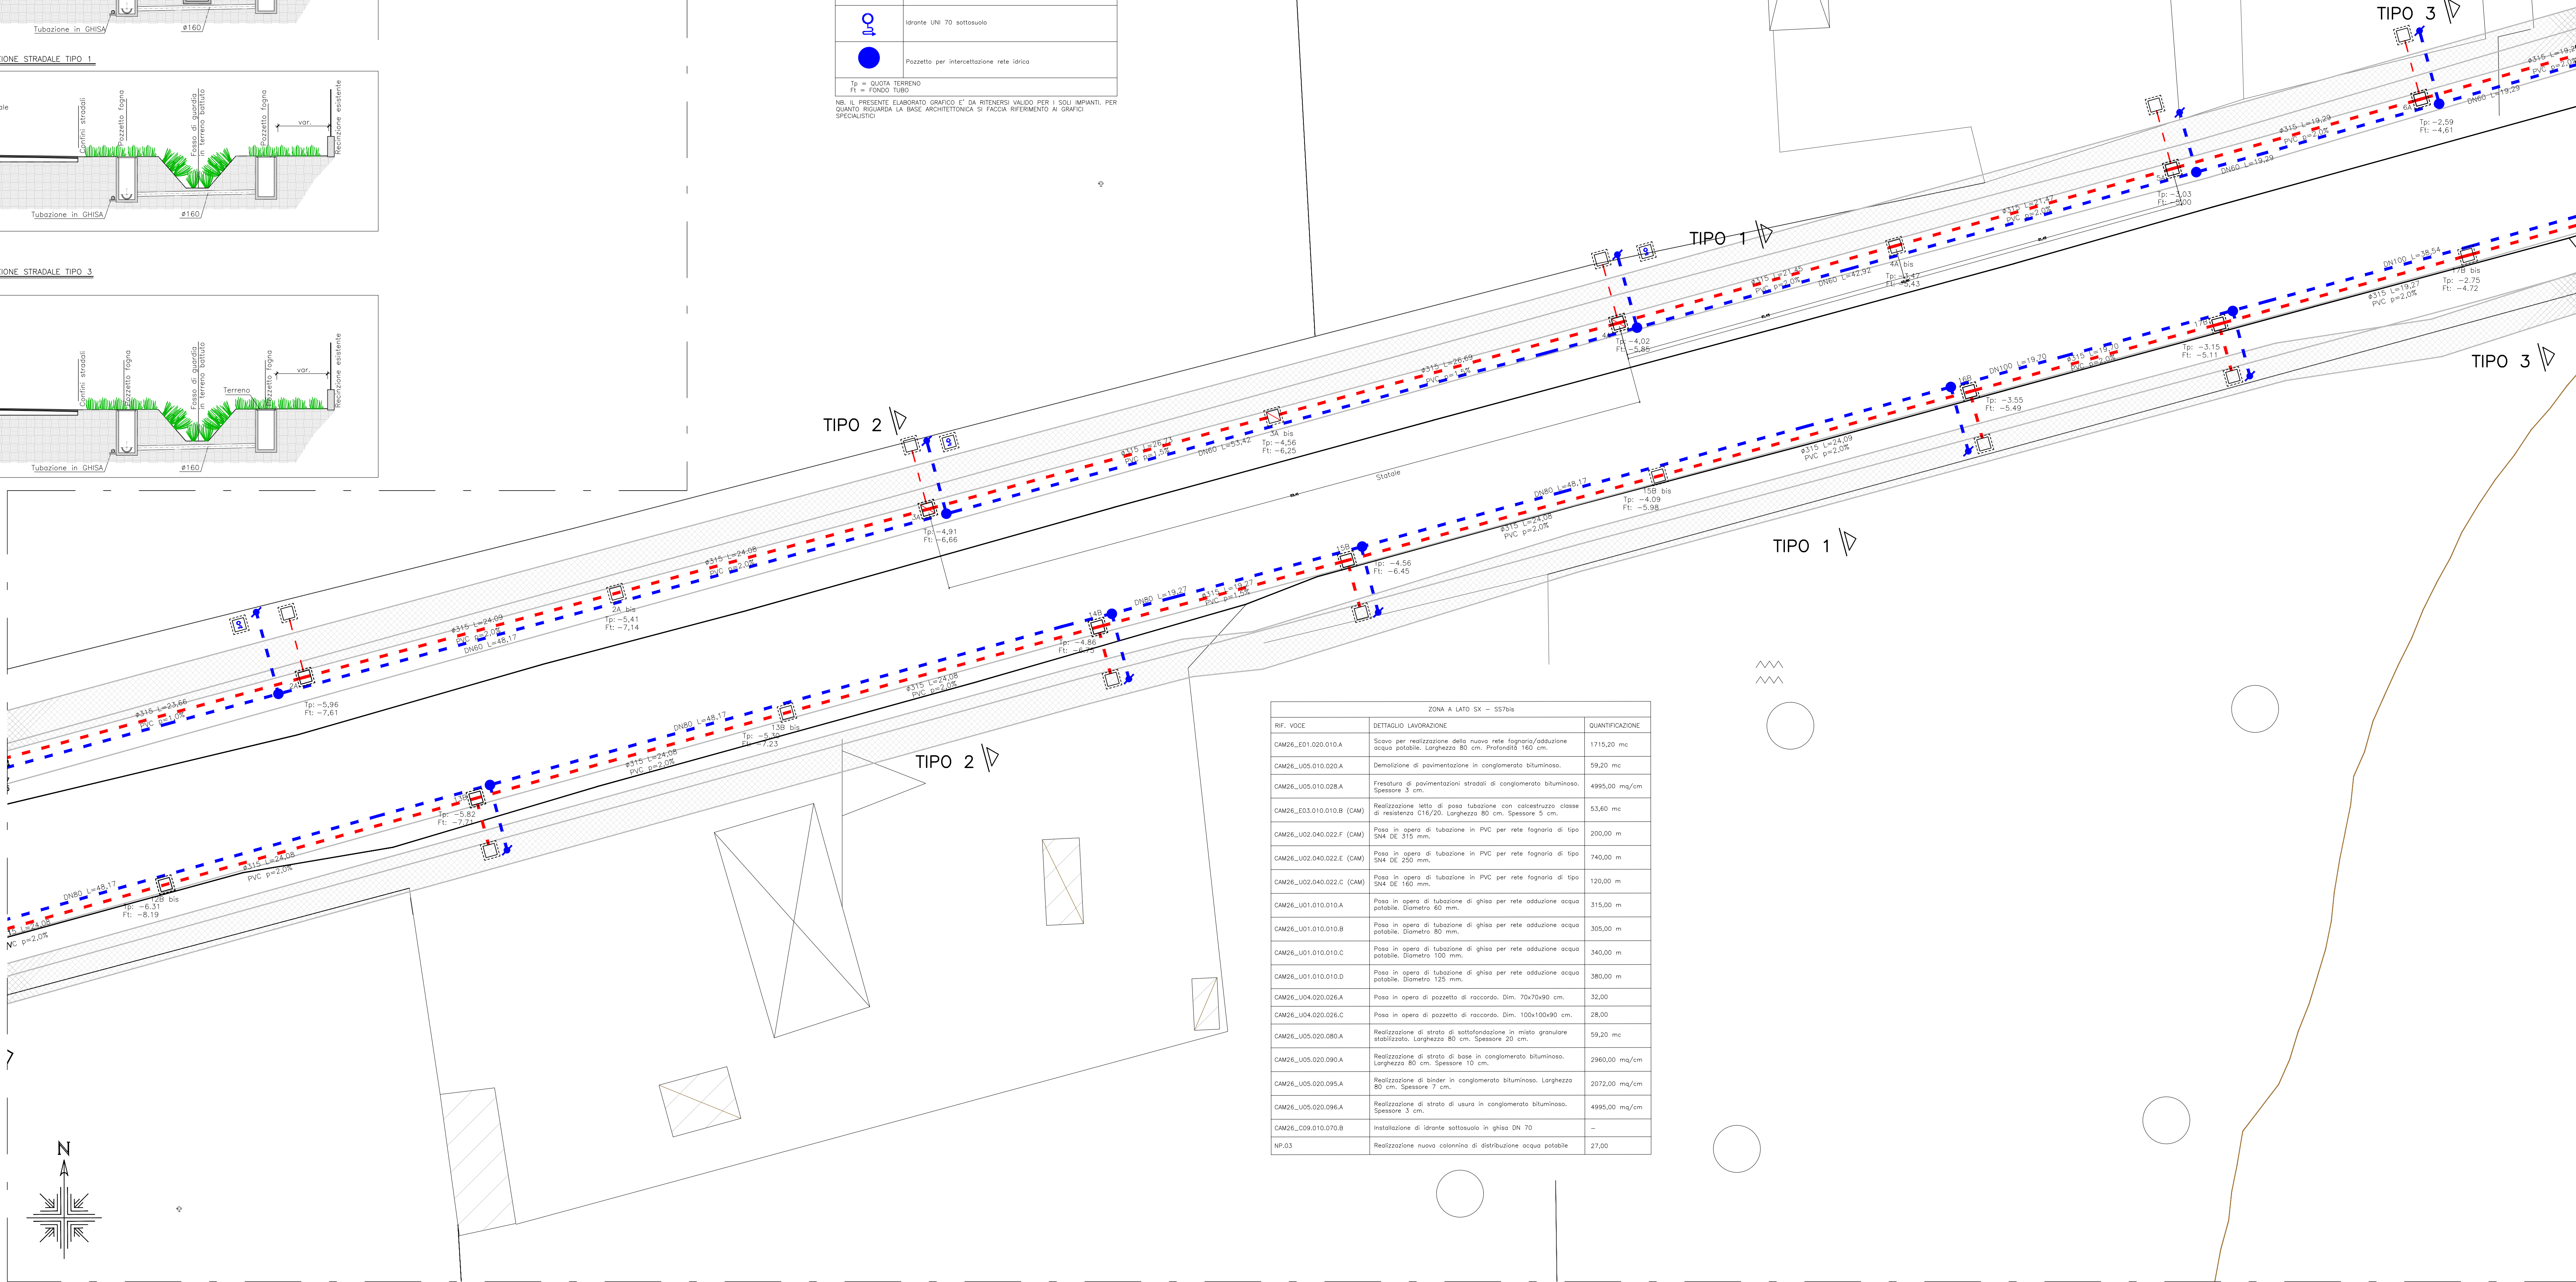

ZONA A LATO SX - SS76a		
REF. VOCE	DETTAGLIO LAVORAZIONE	QUANTIFICAZIONE
CANOE_E01.020.010.A	Scavo per realizzazione della nuova rete fognaria/stazione acqua potabile. Lunghezza 80 cm. Profondità 160 cm.	1715,20 mc
CANOE_U05.010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso.	59,20 mc
CANOE_U05.010.020.B	Frattura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Spessore 3 cm.	4990,00 mq/cm
CANOE_E03.010.010.B (CAN)	Realizzazione letto di posa tubazione con calcestruzzo classe di resistenza C16/20. Lunghezza 80 cm. Spessore 5 cm.	53,80 mc
CANOE_U02.040.022.F (CAN)	Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo SNA DE 215 mm.	200,00 m
CANOE_U02.040.022.E (CAN)	Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo SNA DE 225 mm.	740,00 m
CANOE_U02.040.022.C (CAN)	Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo SNA DE 160 mm.	120,00 m
CANOE_U01.010.010.A	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete aduzione acqua potabile. Diametro 80 mm.	315,00 m
CANOE_U01.010.010.B	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete aduzione acqua potabile. Diametro 80 mm.	355,00 m
CANOE_U01.010.010.C	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete aduzione acqua potabile. Diametro 100 mm.	340,00 m
CANOE_U01.010.010.D	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete aduzione acqua potabile. Diametro 125 mm.	380,00 m
CANOE_U04.020.026.A	Posa in opera di pozzetto di riscontro. Dim. 70x70x90 cm.	22,80
CANOE_U04.020.026.C	Posa in opera di pozzetto di riscontro. Dim. 100x100x90 cm.	28,80
CANOE_U05.020.080.A	Realizzazione di strato di sottopavimentazione in malta granulata stabilizzata. Lunghezza 80 cm. Spessore 20 cm.	59,20 mc
CANOE_U05.020.090.A	Realizzazione di strato di base in conglomerato bituminoso. Lunghezza 80 cm. Spessore 10 cm.	2980,00 mq/cm
CANOE_U05.020.095.A	Realizzazione di biode in conglomerato bituminoso. Lunghezza 80 cm. Spessore 7 cm.	2072,00 mq/cm
CANOE_U05.020.096.A	Realizzazione di strato di usura in conglomerato bituminoso. Spessore 3 cm.	4990,00 mq/cm
CANOE_C09.010.070.B	Installazione di larante sottosuolo in ghisa DN 70	-
NP.03	Realizzazione nuova colonna di distribuzione acqua potabile	27,00

PR CAMPANIA FESR 2021-2027

PR CAMPANIA FESR 2021-2027, Obiettivo di Policy 2, Asse II – O.S. 2.5 – Azione 2.5.1

COMPRESORIO DELL'AREA NOLANA

Adeguamento e potenziamento della rete idrica e fognaria nel Comune di Casamarciano (NA)

CUP: H21D2500060002 - CIP: I/PS/202675

Elaborato: EG_SP.03

Titolo: Stato di Progetto

Scala: 1:200

Rev. 01

Motivo della revisione: Emissione

Data: Maggio 2025

Relato: Verificato: Approvato:

Esecuzione delle Opere

Prestazioni Specialistiche

Il Progettista

Ing. Raffaele Corallo

Il R.U.P.

Ing. Domenico Tuziano

Il Sindaco

Dott. Clemente Perrino

Il presente progetto è prodotto a termini di legge.